


I TB216 I



1,8t

TAKEUCHI
Japanese for reliability

I TB216 I

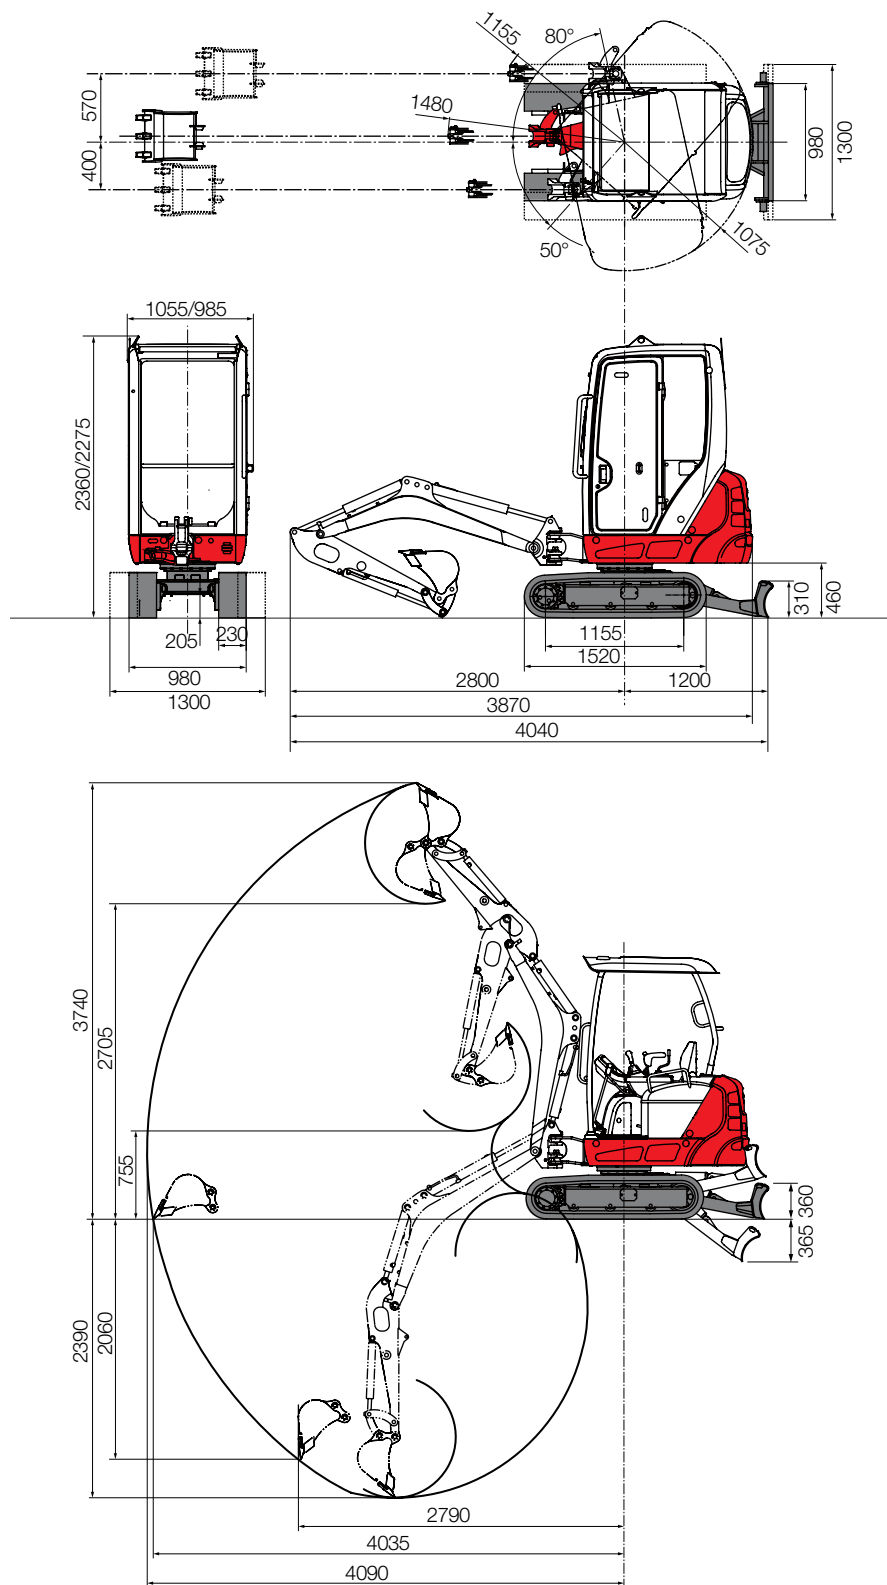

TB216

Moottori	
Valmistaja	YANMAR
Tyyppi	3TNV
Teho (kW)/rpm	11.5/2400
Maks. vääntö (Nm)	52.7
Sylinterien lkm	3
Sylinteritilavuus (cc)	854
Sähköjärjestelmä	12V

Mitat & Painot	
Käyttöpaino: hytti/suojakaaret (kg)	1800/1680
Pituus (mm)	3870
Leveys hytti/suojakaaret (mm)	1055/985
telat levitettyinä (mm)	1300
Korkeus hytti/suojakaaret (mm)	2360/2275
Maavara (mm)	205
Kääntösäde (mm)	1480
Perän kääntösäde (mm)	1075
Puskulevy (leveys x korkeus) (mm)	900/1300 x 310

Ulottuvuudet	
Suurin kaivussyvyys (mm)	2390
Suurin tyhjennyskorkeus (mm)	2705
Kaivu-ulottuma (maan pinnalla) (mm)	4035
Suurin pystysuora syvyys (mm)	2060
Kauhan murtovoima (kN)	14
Kaivuvarren murtovoima (kN)	8.2

Hydrauliikkajärjestelmä	
Paine (bar)	210
Pumpun tyyppi	Säätävätil.
Tuotto (l/min)	33

Kääntö	
Puomin kääntökulma (O/V)	80°/50°
Nopeus (rpm)	9.2

Telasto	
Moottori	Mäntäpumppu
Ajojarru	Kitkajarru
Telan leveys (mm)	230
Telaston pituus (mm)	1520
Pintapaine (kpa)	31
Nopeus (km/h)	2.2-4.2
Max. kaltevuus	30°

Tilavuudet	
Hydrauliikkajärjestelmä (l)	24.5
Polttoaine (l)	22
Moottoriöljy (l)	4.3
Jäähdytysjärjestelmä (l)	3.8



Ammattilaisen konekauppa
HONKATRADING.com

Pohjanmaantie 99, 38950 Honkajoki
Puh. (02) 573 700
honkatrading@honkatrading.com

Takeuchi koneissa on 2 vuoden/2000 tunnin takuu.

Honka Trading Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteita tai tuotteiden suunnittelua siitä ennakkoilmoittamatta. Tämän esitteen kuvissa voi olla varusteita jotka ovat lisävarusteita.

Takeuchi
Japanese for reliability